PLANILHA 4.0 PREMIUM

ARMÁRIO C/ RODAPÉ - PORTAS DE CORRER

SUMÁRIO
PLANO DE CORTE
ORÇAMENTO
LISTA DE COMPRAS




Informação do Móvel


Quantidade de ARMÁRIOS	1

Medidas Finais	mm
Largura total do móvel	2400
Pé direito	2600
Profundidade total caixa do móvel s/ fundo	600

PORTA CONSIDERANDO TAMPONAMENTO INFERIOR E SUPERIOR



Quantidade de Portas	3

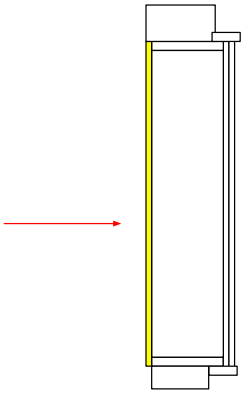


Altura fechamentos	mm
Fechamento superior	100

Quantidade	qtde
Fechamento em quantos lados?	0
Fechamento Lateral	0

Tamponamento	Quantidade	mm
Tamponamento Lateral Esquerda	**1**	**600**
Tamponamento Lateral Esquerda - engrosso	**0**	100
Tamponamento Lateral Direita	**1**	**600**
Tamponamento Lateral Direita - engrosso	**0**	100
Tamponamento Inferior	**1**	150
Tamponamento Superior	**1**	150

PORTA INTERNA DO MÓVEL

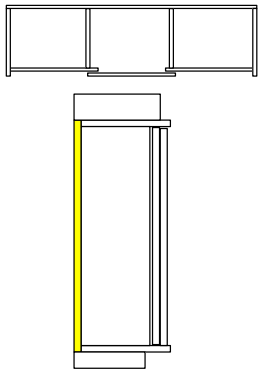

Prateleira	Quantidade
Quantidade Prateleira	5

Recuo fianco	mm
Recuo fianco pela largura	0

Recuo Prateleira interna	mm
Recuo Prateleira interna (recuo pelo fianco)	0

RODAPÉ	Quantidade
Altura do rodapé	100

Portas	qtde	Avanço largura porta	Quantidade Puxador
Quantidade portas Trilho de tras	1	20	1
Quantidade portas Trilho da frente	1	20	1

Portas (Altura)	qtd
Porta considerando medida externa (tamp inf sup)	0

Tipo de cabide
CABIDE DE ALUMÍNIO 3M

Cabideiro	qtd
Coloque em quantos vão você vai usar o cabide	2

Tipo de suporte cabide
SUPORTE CABIDE

Lateral passando o rodapé	
Coloque 01 - se a sua lateral vai até o chão	0

Fundo do armário		MEDIDA INTERNA	QUANTO QUE VAI AUMENTAR?
Quantidade Fundo central	1	770	12

PLANILHA 4.0 PREMIUM

ARMÁRIO C/ RODAPÉ - PORTAS DE CORRER

Quantidade Fundo lateral	1	770	12

Plano de corte

SUMÁRIO

PLANO DE CORTE GERAL



Quantidade	Comprimento	Largura	Função	Fita C1	Fita C2	Fita L1	Fita L2	Material
2	2370	600	Base/chapéu	2370				MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
1	2340	600	Lateral esquerda	2340				MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
1	2340	600	Lateral direita	2340				MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
5	770	600	Prateleira	770				MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
2	2370	100	rodapé	2370	2370			MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
4	500	100	travessa rodapé					MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
2	2340	600	fianco - divisória	2340				MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
1	2366	782	Fundo Armário CENTRAL					MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X06MM
1	2366	782	Fundo Armário LATERAL					MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X06MM
1	2305	755	Porta Trilho de tras	2305	2305	755	755	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
1	2305	755	Porta Trilho da frente	2305	2305	755	755	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
1	2600	600	Tamponamento Lateral Esquerda	2600				MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
1	2600	600	Tamponamento Lateral Direita	2600				MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
1	2370	150	Tamponamento Inferior	2370				MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
1	2370	150	Tamponamento Superior	2370				MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
0	2600	100	mponamento Lateral Esquerda - engros	2600				MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
0	2600	100	amponamento Lateral Direita - engross	2600				MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
0	2600	0	FECHAMENTO LATERAL	2600				MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM

PLANILHA 4.0 PREMIUM

ARMÁRIO C/ RODAPÉ - PORTAS DE CORRER

Tira das chapas

Profundidade	Quantidade tiras	Material
600	3,488888889	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
600	1,425925926	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
100	2,496296296	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
600	1,733333333	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
782	0,8762962963	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X06MM
755	0,2796296296	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X06MM
755	0,8537037037	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X06MM
600	0,962962963	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
600	0,962962963	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
150	1,755555556	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
100	0	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
100	0	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM



Orçamento

SUMÁRIO

ORÇAMENTO GERAL

CUSTO MATERIAL	**R$ 2.766,64**
CUSTO MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO	**R$ 0,00**
CUSTO MÃO DE OBRA MONTAGEM	**R$ 0,00**
SERVIÇOS AVULSOS	**R$ 0,00**
CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS	**R$ 0,00**
CUSTO TOTAL	**R$ 2.766,64**


PLANILHA 4.0 PREMIUM

ARMÁRIO C/ RODAPÉ - PORTAS DE CORRER

Orçamento por Margem de Lucro		lucro bruto	valor venda
100%	Coloque sua margem de Lucro	R$ 2.766,64	R$ 5.533,28

Orçamento por Material X (a margem que desejar)		lucro bruto	valor venda
3	Coloque o numero que será multiplicado	R$ 5.533,28	R$ 8.299,92

Orçamento por metro quadrado		lucro bruto	valor venda
R$ 5.000	Coloque o valor do metro quadrado	R$ 28.433	R$ 31.200



COMPRAS

SUMÁRIO

LISTA DE MATERIAL GERAL
LISTA DE COMPRAS GERAL

LISTA DE COMPRAS TOTAL

LISTA DE MATERIAL GERAL

QTD EXATA	QTDE INTEIRAS	DESCRIÇÃO
4		SUPORTE CABIDE
1		CABIDE DE ALUMÍNIO 3M
1		KIT LIMPEZA PEQUENO+ 1 SILICONE +1 CARTELA
100		PARAFUSO 40 X 4
3		RO 65 - porta 60 kg uma folha
1		Trilho duplo superior RO 65
1		Trilho inferior RO 65
2		PUXADOR BORDA SUTIL /2163 6MTS CHAMPG
0		TAMPINHA m30
27,43	2	AÇO CORTEM 22MM
24,48	2	BRANCO TX 22MM
9,94	1	BRANCO TX 22MM
0		PUXADOR M30 /N31 6MTS PRETO
2,2888	3	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
0,7400848	1	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X06MM
0,69611	1	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
0,7662	1	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
0	0	PUXADOR BORDA SUTIL /2163 6MTS CHAMPG

ACESSÓRIOS, FERRAGENS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	SUPORTE CABIDE	R$ 132,65	R$ 530,60
1	CABIDE DE ALUMÍNIO 3M	R$ 10,00	R$ 10,00
1	KIT LIMPEZA PEQUENO+ 1 SILICONE +1 CARTELA	R$ 30,00	R$ 30,00

PLANILHA 4.0 PREMIUM

ARMÁRIO C/ RODAPÉ - PORTAS DE CORRER

100	PARAFUSO 40 X 4	R$ 1,00	R$ 100,00
3	RO 65 - porta 60 kg uma folha	R$ 62,00	R$ 186,00
1	Trilho duplo superior RO 65	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Trilho inferior RO 65	R$ 60,00	R$ 60,00
2	PUXADOR BORDA SUTIL /2163 6MTS CHAMPG	R$ 35,00	R$ 70,00
0	TAMPINHA m30	R$ 117,25	R$ 0,00
0	PUXADOR M30 /N31 6MTS PRETO	R$ 530,00	R$ 0,00
VALOR TOTAL			**R$ 986,60**

MADEIRAS - MDF

% utilizada da chapa	Descrição	Valor do custo	Chapas inteiras	Valor total chapas inteiras
2,2888	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM	R$ 614,10	3	R$ 670,77
0,7400848	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X06MM	R$ 278,29	1	R$ 313,35
0,69611	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM	R$ 186,77	1	R$ 223,59
0,7662	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM	R$ 205,58	1	R$ 223,59
Total custo da chapa utilizada por %		R$ 1.284,74	Total chapa inteira	R$ 1.431,30

BORDAS

MTS FITA	Descrição	Valor do custo	ROLOS DE BORDA	Valor total BORDAS
27,43	AÇO CORTEM 22MM	R$ 149,91	2	R$ 198,74
24,48	BRANCO TX 22MM	R$ 67,32	2	R$ 100,00
9,94	BRANCO TX 22MM	R$ 27,34	1	R$ 50,00
Total metros lineares de borda		R$ 244,57	Total ROLOS DE BORDA	R$ 348,74

PUXADOR DE RÉGUA

BARRAS DE PUXADOR	Descrição	Valor do custo	BARRAS INTEIRAS	Total BARRAS INTEIRAS	TAMPINHA	TOTAL
0	**PUXADOR BORDA SUTIL /2163 6MTS CHAMPG**	R$ 0,00	0	R$ 35,00	0	R$ 0,00
Total metros lineares de puxador		R$ 0,00	Total barras inteiras	R$ 0,00	TOTAL TAMPINHA	R$ 0,00

LACA - FORMICA - LÃMINA NATURA

LACA - FORMICA	Descrição	VT - LACA - FORMICA	LÃMINA NATURAL	Descrição	TOTAL LÃMINA
0	**LACA BRANCA BRILHO**	R$ 0,00	0	LÃMINA NATURAL FREIJÓ	R$ 0,00
Total LACA - FORMICA		R$ 0,00	Total LÃMINA NATURAL	R$ 0,00	

SERVIÇOS AVULSOS

PLANILHA 4.0 PREMIUM

ARMÁRIO C/ RODAPÉ - PORTAS DE CORRER

Coloque 01 se você vai usar	0

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
62	COLAGEM DE FITA E ACABAMENTO - $ POR METRO LINEAR	R$ 2,00	R$ 123,70
5	FIXAÇÃO DE PRATELEIRA	R$ 2,00	R$ 10,00
2	INSTALAÇÃO PORTA DE CORRER - ARMARIO	R$ 25,00	R$ 50,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
VALOR TOTAL			R$ 0,00

MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO

Coloque 01 se você vai usar	0

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIA DO MARCENEIRO + ALMOÇO	250	500
1	DIA DO AJUDANTE + ALMOÇO	120	120
			0
			0
VALOR TOTAL			0

MÃO DE OBRA MONTAGEM

Coloque 01 se você vai usar	0

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIA DO MONTADOR + ALMOÇO	250	250
1	DIA DO AJUDANTE + ALMOÇO	120	120
			0

PLANILHA 4.0 PREMIUM

ARMÁRIO C/ RODAPÉ - PORTAS DE CORRER

			0
VALOR TOTAL			0

CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS

	Coloque 01 se você vai usar	0

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FRETE ATÉ 50 KM	100	100
1	1 DIA DE CUSTO FIXO	300	300
			0
			0
VALOR TOTAL			0

PORTAS DE VIDRO

	Coloque 01 se você vai usar	0

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALT.	LARG.	M2	VALOR TOTAL
	DE ESPELHO PRATA 4MM - PUXADOR 3178T FOSCO LADO INF. - PERFIL 1036 FOSCO - ESQUADRETA 50 2 FUROS COM PE			0	R$ 0,00
				0	R$ 0,00
				0	R$ 0,00
				0	R$ 0,00
				0	R$ 0,00
				0	R$ 0,00
				0	R$ 0,00
				0	R$ 0,00
VALOR TOTAL					R$ 0,00

ILUMINAÇÃO

	Coloque 01 se você vai usar	0

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0	RTE E INSTALAÇÃO DE PUXADOR DE BARR		0
			0
			0
			0
VALOR TOTAL			0

MEDIDAS DOS PUXADORES DE PERFIL - JÁ DESCONTANDO AS TAMPINHAS LATERAIS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	MEDIDA
2	PORTAS DE CORRER	2305